



PT HINO MOTORS SALES INDONESIA
Wisma Indomobil II, Jl Letjen MT. Haryono Kav. 9, DKI Jakarta 13330

☎ 0 800 100 4466 @HinoID Fanpage: Hino Indonesia HinoID
@ hino.hotline@hino.co.id Hino Indonesia www.hino.co.id



PT.HINO MOTORS SALES INDONESIA selalu mengadakan riset dan perkembangan teknologi, serta berhak melakukan perubahan spesifikasi untuk meningkatkan mutu dan melakukan penyesuaian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Body dan warna karoseri dalam brosur ini merupakan opsional, bukan standar. Dapatkan performa kendaraan terbaik dengan menggunakan suku cadang asli-Hino Genuine Part (HGP) & HMSI Original Part (HOP). Informasi lebih lanjut, kunjungi *dealer* resmi Hino terdekat atau hubungi Hino Customer Care Center.

— SEGMENT KATALOG —

HINO BUS Series

MICRO BUS



TANGGUH DI JALAN
UNTUNG DI TANGAN



PT. Hino Motors Sales Indonesia

Fitur yang dapat diandalkan



NO4C Common Rail | Euro4

HINO BUS Series sudah dilengkapi dengan teknologi mesin Euro4. Sistem bahan bakar berkualitas, kendali emisi gas buang yang akurat dan sistem kendali terintegrasi dengan ECU generasi ke-4 menjadi bukti kesiapan Hino membuat bisnis Anda lebih mudah.




Kamera Mundur

Meningkatkan pandangan pengemudi ke belakang untuk mengurangi resiko kecelakaan, terutama saat parkir mundur.



Per Lembut

Sistem suspensi per daun yang lembut sehingga nyaman untuk berkendara jarak jauh.

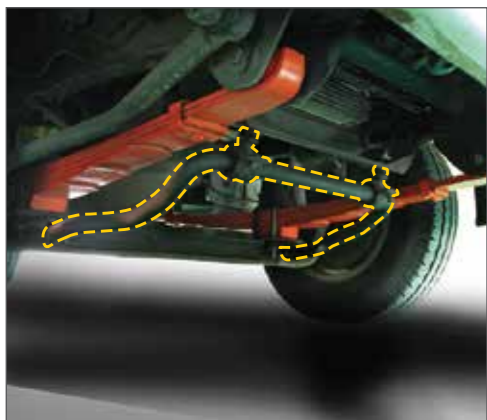

Stabilizer

Dengan penggunaan stabilizer depan, membuat kendaraan lebih stabil saat bermanuver.




Transmisi RE50

Pengembangan transmisi yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen, menghadirkan transmisi dengan perbandingan gigi yang menghasilkan tenaga dan akselerasi yang lebih baik.



Audio Bluetooth

Memberikan kemudahan dalam konektivitas antara device (ponsel) dan audio, sehingga meningkatkan kenyamanan bagi pengemudi selama berkendara.

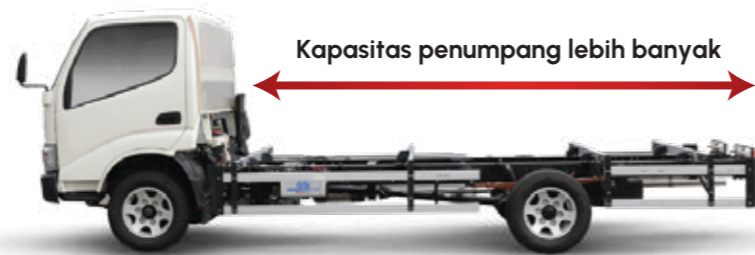

Kapasitas penumpang lebih banyak

Rangka Lebih Panjang*

Memiliki dimensi rangka lebih panjang, membuat volume angkut menjadi lebih besar sehingga dapat memberikan keuntungan bagi bisnis customer.

*Micro Bus 115 SDBL



Floating Body Mounting

Floating Body Mounting berfungsi mengurangi getaran dan kebisingan sehingga lebih nyaman dalam berkendara



Velg 16 x 7j - 30
Ban 235 / 65 R 16

Velg dan Ban

Dilengkapi dengan velg lebar dibalut oleh ban Radial Tubeless, menambah kestabilan, kenyamanan berkendara, hemat biaya perawatan dan masa pakai yang lebih panjang



Legroom dan Bagasi Luas*

Memiliki dimensi rangka yang panjang, membuat jarak legroom menjadi lebih luas. Juga memungkinkan karoseri mendesain bodi dengan bagasi yang lebih luas dikarenakan dimensi Wheelbase (WB) dan panjang julur belakang (ROH) yang panjang.

*Micro Bus 115 SDBL

HINO 300 Series SPESIFIKASI

		MICRO BUS	
		115 SDB	115 SDBL
KEMAMPUAN / PERFORMANCE			
Kecepatan Maks. / Max. Speed	(km/h)	118	
Kekuatan Tahanan / Gradeability	(tan %)	48,9	
MESIN / ENGINE			
Model / Series	NO4C-WV		
Tipe / Type	Mesin Diesel 4 Langkah Segaris : Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail		
Emisi / Emission	Euro IV		
Sistem Kontrol Emisi / Emission Control System	EGR + DOC		
Tenaga Maks. / Max. Power	ISO-NET (PS/rpm)	115 / 2.500	
Torsi Maks. / Max. Torque	(Kgm/rpm)	36 / 1.200-2.200	
Jumlah Silinder / No. of Cylinders	4		
Diameter x Langkah / Bore x Stroke	(mm)	104 x 118	
Isi Silinder / Piston Displacement	(cc)	4.009	
KOPLING / CLUTCH			
Tipe / Type	Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring		
Diameter / Diameter	(mm)	300	
TRANSMISI / TRANSMISSION			
Tipe / Type	RE50		
	1st	5,342	
	2nd	2,975	
	3rd	1,604	
	4th	1,000	
	5th	0,712	
	(Mundur)/(Reverse)	4,970	
Perbandingan Gigi / Gear Ratio			
KEMUDI / STEERING			
Tipe / Type	Integral Power Steering		
Radius / Min. Turning Radius	(m)	5,6	7,5
SUMBU / AXLE			
Depan / Front	Reversed Elliot, I-Section Beam		
Belakang / Rear	Full-floating; Single Reduction; Single speed by Hypoid Gears		
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio	4,625		
REM / BRAKES			
Rem Utama / Main Brake	Vaccum Servo dengan sirkuit ganda; dilengkapi dengan Booster		
Rem Pelambat / Exhaust Brake	Terletak pada Pipa Gas Buang		
Rem Parkir / Parking Brake	Internal Expanding pada Output Shaft Transmission		
RODA & BAN / WHEEL & TIRE			
Ukuran Rim / Wheel Disc Size	16 x 7 JJ - 30 (Alloy Wheel)		
Ukuran Ban / Tire Size	235/65R16C (Radial Tubeless)		
Jumlah Ban (+Cadangan) / No. of Tires (+ Spare Tire)	4+1 (Cadangan)		
SISTEM LISTRIK / ELECTRICAL SYSTEM			
Battere / Accu	(V-Ah)	12V - 100Ah x 1	
TANGKI BAHAN BAKAR / FUEL TANK			
Kapasitas / Capacity	(L)	100	
DIMENSI / DIMENSIONS			
Jarak Sumbu Roda / Wheel Base	WB(mm)	2.530	3.405
Total / Overall	Panjang / Length	OL(mm)	6.430
	Lebar / Width	OW(mm)	1.720
	Tinggi / Height	OH(mm)	2.111
Lebar Jejak / Tread	Depan / Front	FR Tr(mm)	1.435
	Belakang / Rear	RR Tr(mm)	1.440
Julur / Overhang	Depan / Front	FOH(mm)	1.065
	Belakang / Rear	ROH(mm)	1.960
SUSPENSI / SUSPENSION			
Depan / Front	Rigid Axle with Semi Elliptic with Shock Absorber		
Belakang / Rear	and stabilizer (Stabilizer hanya di depan)		
BERAT CHASSIS / CHASSIS WEIGHT			
Total Berat Kosong / Overall Weight	(kg)	1.920	2.000
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)	(kg)	5.400	
HINO TELEMATICS SYSTEM			
HINO CONNECT	Unit baru yang diproduksi Hino sudah lengkapi telematics system		

DIMENSI RANGKA

