



PT HINO MOTORS SALES INDONESIA
Wisma Indomobil II, Jl Letjen MT. Haryono Kav. 9, DKI Jakarta 13330

☎ 0 800 100 4466 @HinoID f Fanpage: Hino Indonesia HinoID
@ hino.hotline@hino.co.id Hino Indonesia www.hino.co.id



PT.HINO MOTORS SALES INDONESIA selalu mengadakan riset dan perkembangan teknologi, serta berhak melakukan perubahan spesifikasi untuk meningkatkan mutu dan melakukan penyesuaian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Body dan warna karoseri dalam brosur ini merupakan opsional, bukan standar. Dapatkan performa kendaraan terbaik dengan menggunakan suku cadang asli-Hino Genuine Part (HGP) & HMSI Original Part (HOP). Informasi lebih lanjut, kunjungi *dealer* resmi Hino terdekat atau hubungi Hino Customer Care Center.



— SEGMENT KATALOG —

HINO BUS Series

BIG BUS



**TANGGUH DI JALAN —
— UNTUNG DI TANGAN**



PT. Hino Motors Sales Indonesia

Fitur yang dapat diandalkan



J08E Common Rail | Euro4

HINO BUS Series sudah dilengkapi dengan teknologi mesin Euro4. Sistem bahan bakar berkualitas, kendali emisi gas buang yang akurat dan sistem kendali terintegrasi dengan ECU generasi ke-4 menjadi bukti kesiapan Hino membuat bisnis Anda lebih mudah.



Transmisi MX06*

MX06 memiliki 6 percepatan dengan kombinasi tenaga mesin untuk akselerasi & performa kecepatan yang optimal.

*Fitur pada AK 240, RK 280



Transmisi MX07

MX07 memiliki 7 percepatan dengan kombinasi rasio gigi lebih optimal untuk performa kecepatan tinggi dan efisiensi bahan bakar.

*Fitur pada RM 280



Chassis Space Frame*

Chassis space frame mudah di aplikasikan ke beragam model body, bagian bagasi bus dapat di buat tembus dari kanan ke kiri, tidak ada besi sasis yang menghalangi hingga daya angkut barang lebih banyak.

*Fitur pada RM 280



Ban Radial

Penggunaan ban radial dengan lapisan steel belts yang akan menambah keamanan, menghemat penggunaan BBM lebih irit, serta lebih kokoh.



Combination Meter

Tampilan lebih menarik dan informatif untuk kenyamanan berkemudi.

*Fitur pada AK 240, RK 280, & RM 280



Alternator 90A

Kapasitas alternator yang lebih tinggi untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan kendaraan sesuai kebutuhan arus listrik.



Wide Air Suspension*


Konfigurasi Wide Air Suspension yang membuat titik topang lebih baik sehingga meningkatkan kestabilan dan kenyamanan dalam berkendara.

*Fitur pada RM 280



Full Air Brake & Auto Slack Adjuster

Gaya pengereman yang lebih efektif dan lebih responsif membuat pengoperasian lebih aman dan hemat biaya serta kemudahan perawatan

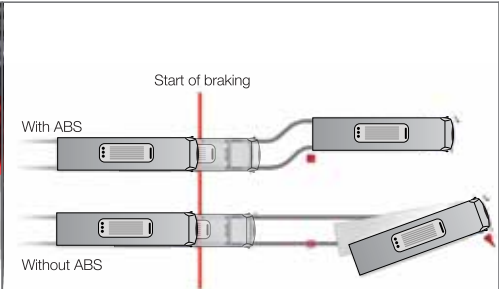

ABS (Anti-lock Braking Sytem)*

Pada kasus pengereman yang mendadak, ABS (Anti-lock Braking System) mencegah terjadinya penguncian ban serta menjaga pergerakan atau kestabilan pada kendaraan.

*Fitur pada RM 280 ABS



Tangki 350 Liter*

Kapasitas tangki yang jauh lebih besar, sehingga lebih efisien (terutama perjalanan jarak jauh) saat kendaraan beroperasi.

*Fitur pada RM 280

HINO 300 Series

SPESIFIKASI

KEMAMPUAN / PERFORMANCE		AK 240		RK 280		RM 280					
Kecepatan Maks. / Max. Speed		(km/h)		126		120		127			
Kekuatan Tanjakan / Gradeability		(tan %)		32		40.3		30			
MESIN / ENGINE											
Model / Series				J08E-WF			J08E-WD				
Tipe / Type				Mesin Diesel 4 Langkah Segaris : Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; Common Rail							
Emisi / Emission				Euro IV							
Sistem Kontrol Emisi / Emission Control System				EGR + DOC							
Tenaga Maks. / Max. Power		JIS Gross		(PS/rpm)		245/2.500				285/2.500	
Torsi Maks. / Max. Torque				(Kgm/rpm)		74/1.500				85/1.500	
Tenaga Maks. / Max. Power		ISO-NET		(PS/rpm)		240/2.500				280/2500	
Torsi Maks. / Max. Torque				(Kgm/rpm)		73/1.500				84/1.500	
Jumlah Silinder / No. of Cylinders				6							
Diameter x Langkah / Bore x Stroke		(mm)		112 x 130							
Isi Silinder / Piston Displacement		(cc)		7.684							

KOPLING / CLUTCH			
Tipe / Type		Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring	
Diameter / Diameter		(mm)	380
TRANSMISI / TRANSMISSION			
Tipe / Type		MX06	MX07
Perbandingan Gigi / Gear Ratio	1st	6.515	7.305
	2nd	4.224	4.736
	3rd	2.441	2.738
	4th	1.473	1.651
	5th	1.000	1.000
	6th	0.702	0.787
	7th	–	0.649
	(Mundur)/(Reverse)	6.991	7.839

KEMUDI / STEERING			
Tipe / Type		Integral Power Steering	
Radius / Min. Turning Radius		(m) 9,6	9,3
Sumbu / AXLE			
Depan / Front		Reversed Elliot, I-Section Beam	
Belakang / Rear		Full-floating type Hypoid Gear	
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio		5,428	4,875
REM / BRAKES			
Rem Utama / Main Brake		Full Air dengan Sirkuit Ganda	
ABS (Anti-Lock Brake System)		Non ABS	Non ABS / With ABS
Rem Pelambat / Exhaust Brake		Terleleak pada Pipa Gas Buang	
Rem Parkir / Parking Brake		Spring Brake	

RODA & BAN / WHEEL & TIRE			
Ukuran Rim / Wheel Disc Size		22.5X8.25-165	
Ukuran Ban / Tire Size		11R22.5 148/145 (Radial Tubeless)	
Jumlah Ban (+Cadangan) / No. of Tires (+ Spare Tire)		6+1 (Cadangan)	

SISTEM LISTRIK / ELECTRICAL SYSTEM			
Battere / Accu		(V-Ah)	12V-120Ah x 2

TANGKI BAHAN BAKAR / FUEL TANK			
Kapasitas / Capacity		(L)	200

DIMENSI / DIMENSIONS			
Jarak Sumbu Roda / Wheel Base		WB(mm)	5.800
Total / Overall	Panjang / Length	OL(mm)	11.110
	Lebar / Width	OW(mm)	2.455
	Tinggi / Height	OH(mm)	2.275
	Depan / Front	FR Tr(mm)	2.080
Lebar Jejak / Tread	Belakang / Rear	RR Tr(mm)	2.040
	Depan / Front	FOH(mm)	1.845
Julur / Overhang	Belakang / Rear	ROH(mm)	2.350
			3.350


SUSPENSI / SUSPENSION		
Depan / Front		Semi-elliptic Leaf Spring
Belakang / Rear		With Shock Absorbers and Stabilizer

BERAT CHASSIS / CHASSIS WEIGHT			
Total Berat Kosong / Overall Weight		(kg)	5.050
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)		(kg)	15.000


HINO TELEMATICS SYSTEM		Unit baru yang diproduksi Hino sudah lengkapi telematics system	
HINO CONNECT			

DIMENSI RANGKA

AK 280

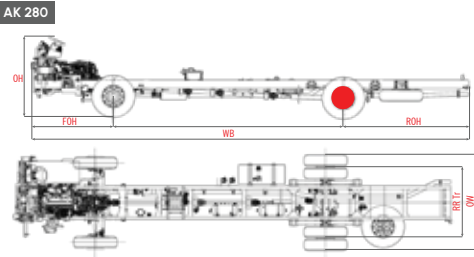

RK 280

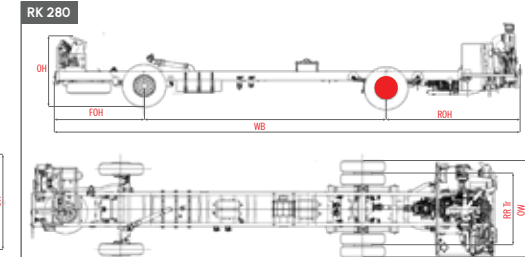

RM 280

